

超音波ボルト軸力計



多チャンネル超音波ボルト軸力計


MultiMax

軸力管理を新たなステージに導く
革新的な超音波ボルト軸力計

現場での多チャンネル測定に適した460gの軽量設計
複数年に渡る長期間の軸力モニタリングにも対応
4チャンネル単位で簡単に増設可

特徴

- 従来の軸力測定に加えモニタリングにも対応
- リモートデスクトップにより、遠隔地のボルトをリアルタイムでモニタリング
- 分/時/日/週/月単位で軸力の自動保存タイミングを設定可
- 軸力：0.01kN、伸び：0.0001mm、時間：0.1ナノ秒の超高分解能
- PCのUSB給電で駆動する省電力設計
- オートセット（パラメーター自動設定機能）により、複雑な設定不要

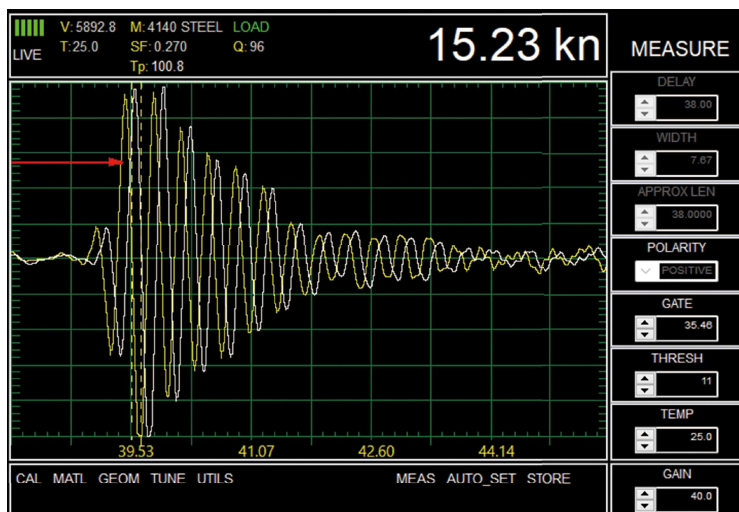

Location	Stability	L-Ref	Geom Calc	# Store	Port_Ch	Status
U-COM2_B1	98	39.5202 mm	11.77 kn	8	COM2_1	Live
U-COM2_B2	100	39.5309 mm	13.90 kn	8	COM2_2	Live
U-COM2_B3	100	39.6735 mm	15.12 kn	8	COM2_3	Live
U-COM2_B4	95	39.5031 mm	14.51 kn	8	COM2_4	Live

MultiUI Storage Sample Rate

☒ Repeat Sampling 1 times per

min
hour
day
week
month

*MultiMaxの使用にはPCが必要です。

仕様

- 測定範囲／全長6mm～、径M5以上
- 測定／ボルトの軸力・伸び・時間
- 表示分解能／0.01kN(軸力)
0.0001mm(伸び)
0.1ns(伝播時間)
- インターフェース／USB

用途

- 複数ボルトの軸力同時測定
- 複数ボルトの軸力モニタリング